HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

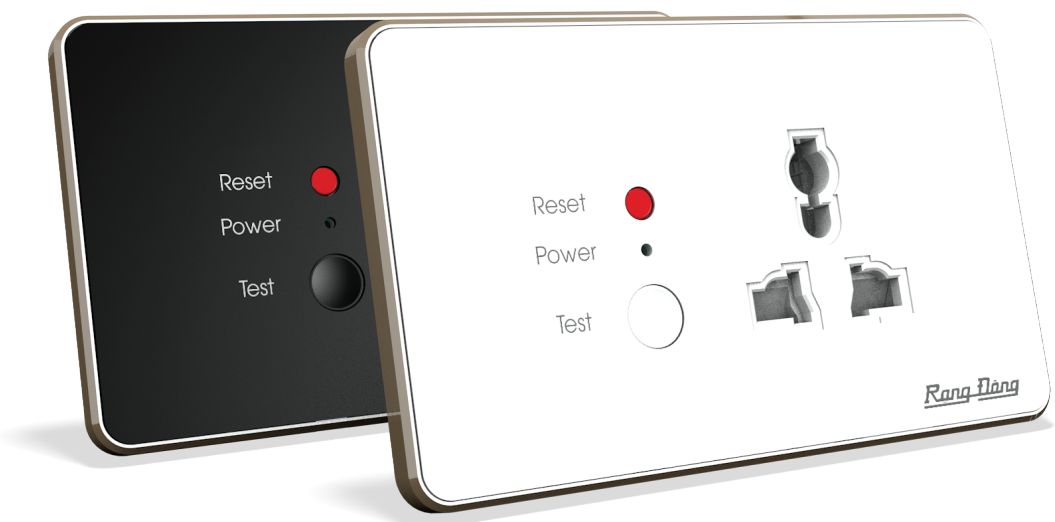

Ổ CẮM CHỐNG GIẬT

OCAT01 1C/16A

Ổ CẮM CHỐNG GIẬT

OCAT01 1C/16A

1. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1.1 Tháo rời mặt ốp

Sử dụng 2 tay, cầm chắc chắn vào thân và viền ổ cắm. Dùng lực kéo mạnh chỉ 1 trong 2 mép trên hoặc dưới theo chiều ngược nhau.

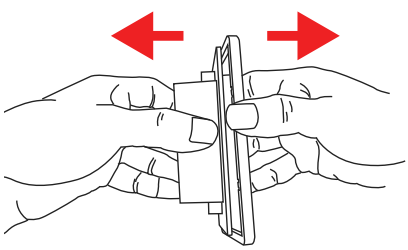

1.2 Hướng dẫn đấu dây

Sử dụng dây 1.0-2.5 mm2, đầu tuốt 5-7 mm, đấu theo sơ đồ. Dây tiếp địa/Ground có thể không đấu nếu không có nhu cầu sử dụng.

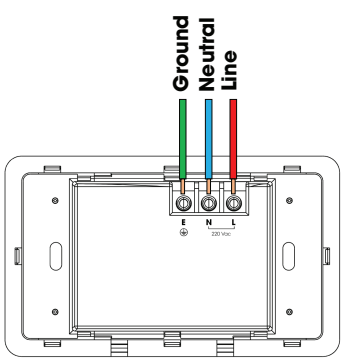

1.3 Lắp đặt ổ cắm vào đế

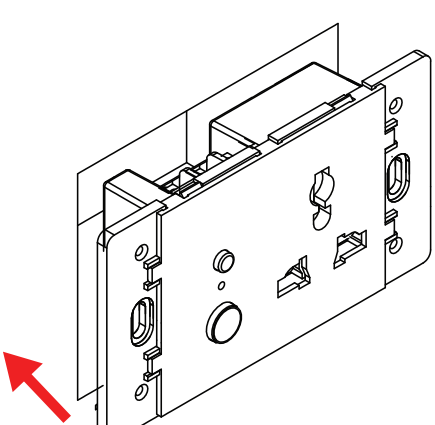

Đặt ổ cắm vào đế, đảm bảo ổ cắm không bị kênh so với mặt tường.

Sử dụng đinh ốc kèm theo để cố định ổ cắm vào đế.

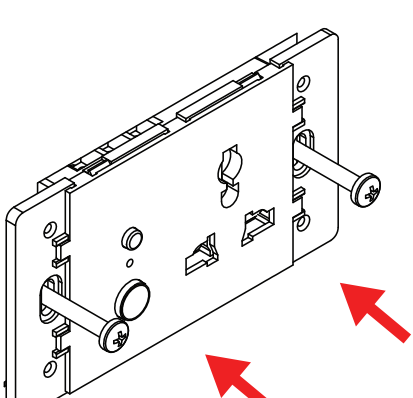

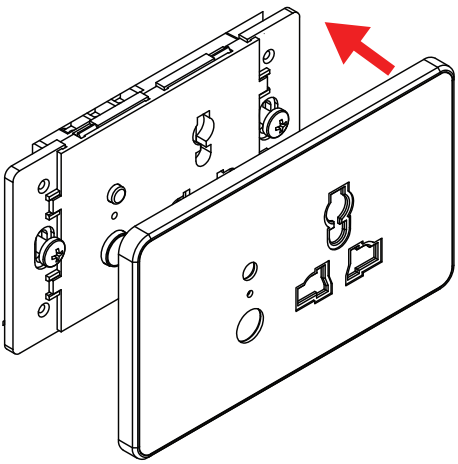

Lắp mặt ốp
của ổ cắm và sử dụng.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2.1 Chức năng

- Reset: Giúp cấp lại điện trong trường hợp ổ cắm tự động ngắt điện khi có dòng rò lớn hơn 30 mA.
- Power: Đèn báo nguồn điện.
- Test: Giúp kiểm tra chức năng tự ngắt khi có dòng rò vẫn còn hoạt động.

2.2 Cách sử dụng

- Người dùng có thể cắm trực tiếp thiết bị điện hoặc cắm nối với ổ cắm bên ngoài để có thể cắm nhiều thiết bị cùng 1 lúc.
- Khi có xuất hiện dòng rò (do điện giật, do thiết bị điện không đảm bảo an toàn,...) có giá trị lớn hơn 30 mA ổ cắm sẽ ngay lập tức ngắt điện để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị điện.
- Để cấp lại điện, người dùng sử dụng vật có đường kính nhỏ hơn 5 mm ấn nút reset thụt xuống khoảng 3-4 mm rồi nhả ra. Đèn sẽ sáng trở lại và ổ cắm sẽ có điện.
- Kiểm tra tính năng chống giật bằng cách nhấn nút Test, thiết bị sẽ mô phỏng trạng thái có dòng rò, nếu ổ cắm ngắt điện tức là vẫn còn hoạt động tốt. Người dùng nên kiểm tra định kì ít nhất 1 lần/tháng.



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn
Hotline: 1900 2098